



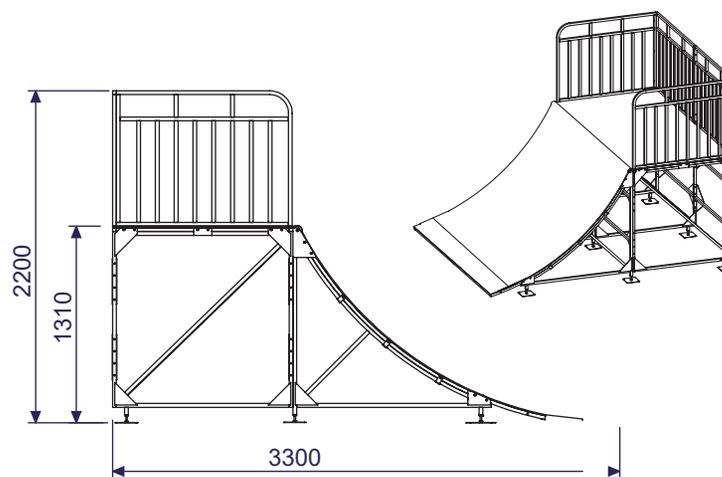

Doble Módulo

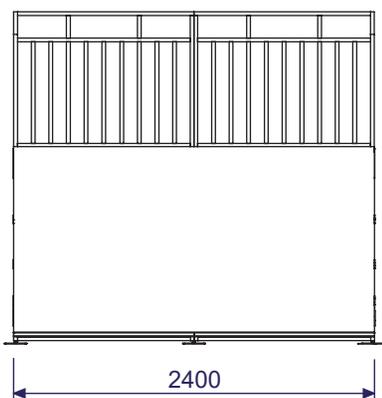

*Dimensiones en milímetros

Información

- Estructura en tubular cuadrado de acero de 1" con acabado galvanizado por inmersión en caliente.
- Sistema de regulación de altura en la parte inferior.
- Platinas de transición en acero inoxidable.
- Tornillería de seguridad en las uniones de elementos.
- Baranda desmontable en la parte superior, en tubular metálico, con acabado galvanizado por inmersión en caliente.
- Superficie en fibra de vidrio de 9mm de espesor, laminada a mano y acabado color azul con doble capa de Gelcoat. Compacta, silenciosa, resistente a los impactos, los rayos UVA, las inclemencias del tiempo, agentes químicos y el calentamiento extremo.
- Fácil instalación y desarme sin dañar la zona de montaje.
- Libre de mantenimiento.