


Colores disponibles: ● ● ● ● ● ●

Cimentación en concreto para instalación (Vista en corte)

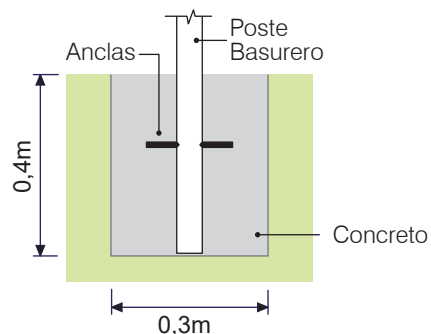

Información

- Cuerpo cilíndrico abatible en lámina metálica galvanizada de espesor 1,2mm con patrón decorativo de agujeros troquelados
- Borde superior del cuerpo con doblez plano hacia el interior para eliminar filos y dar rigidez a la estructura
- Pivote de giro antivandálico con eje de bronce fosforado
- Cubeta con borde inferior tipo corta gota y con 2 ribetes perimetrales de refuerzo
- Marco de soporte con forma de arco, en tubular metálico galvanizado de $\varnothing 60\text{mm}$ y espesor 2mm
- Pieza central fabricada en lámina metálica cal 16 y con forma de media luna para soporte de la rotulación
- Dimensiones generales: 1,3m(H) x 0,51m(W) • Capacidad: 50 litros
- Todas las piezas metálicas con acabado con pintura en polvo electrostática para alto tránsito y con protección UV conforme a la norma ASTM D-1654.
- Fondo de la cubeta con malla expandida que permite la salida de líquidos y lixiviados
- Instalación mediante cimentación con pedestales de concreto de 40cm de profundidad y 30cm de diámetro