LOSA DE CONCRETO Y BORDILLO (BASE PARA SUPERFICIE EPDM)

LOSA DE CONCRETO

Losa de concreto de 70 mm de espesor con una resistencia de fc'= 210 Kg/cm^2 con malla electro soldada #2 al medio, colocada sobre una base de lastre compactada de 50 mm.

El concreto lleva membrana de curado Curamax después de ser colocado y es vibrado en caso de ser necesario.

La losa se nivela según las condiciones del terreno y contempla los desniveles y salidas de agua necesarias para el drenado de agua en su interior, incluyendo, en caso de ser necesarios, la instalación de desagües, vertederos o ceniceros con su respectiva tapa de acceso.

BORDILLO PERIMETRAL

Bordillo de concreto a una resistencia de fc'= 210 Kg/cm^2 con acabado sin filos (tiburón), en todo el exterior de la periferia y delimitando el área funcional, con una dimensión de 100 x 200 mm, fabricado sobre nivel de 25mm respecto al nivel de piso terminado (NPT).

Bordes a 90 grados, y con refuerzos con varilla número #3 cada 500mm y varilla número #2 tejiendo la estructura.

El concreto lleva membrana de curado Curamax después de ser colocado y se le realizan cortes cada 2 metros una vez fraguado para permiir el desagüe y como guía de quiebre .
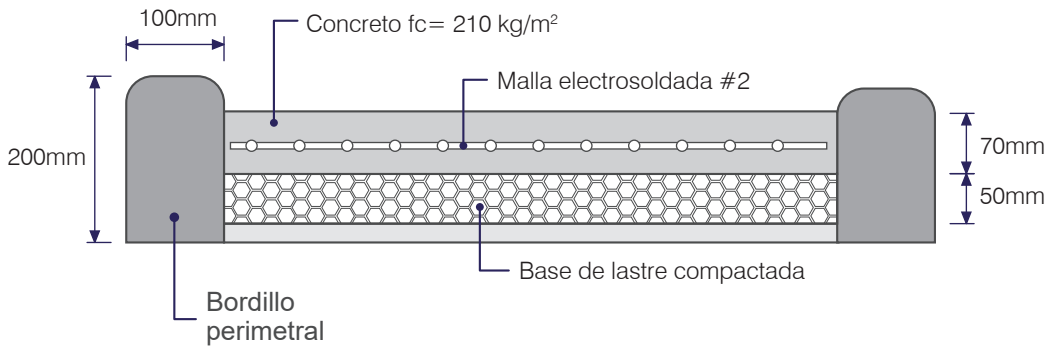
Detalle en Corte de la Losa de concreto y el Bordillo