


Vista frontal & Espacio de Instalación

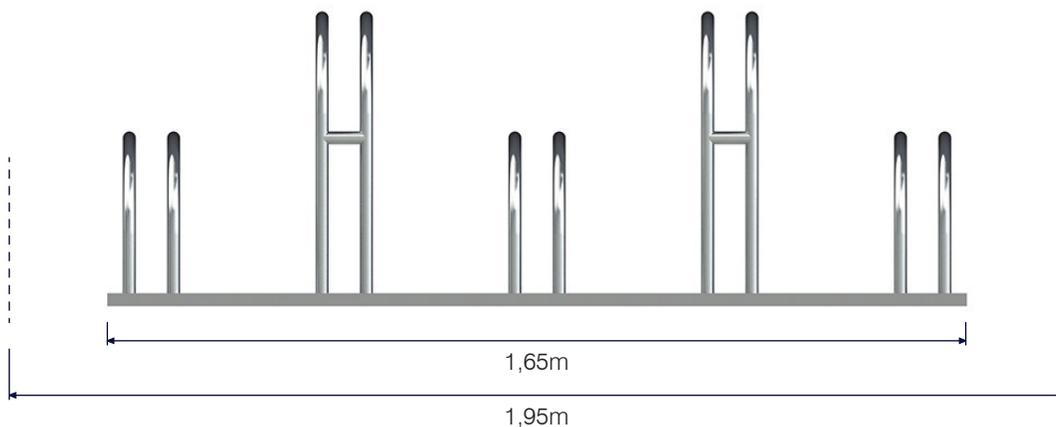

### Información

- Cicloparqueo en acero inoxidable con capacidad para 5 bicicletas
- Arcos de soporte para bicicleta en tubular de acero inoxidable de  $\varnothing 1''$
- Estructura de base compuesta por 2 piezas de tubular rectangular inoxidable de  $2'' \times 1''$  con los extremos tapados con platinas del mismo material
- Arcos de diferentes alturas alternados para permitir la colocación de mayor cantidad de bicicletas en espacios compactos
- Anclaje al piso mediante placas de acero inoxidable y tornillería Hilti
- Instalación sobre una losa de concreto  $1,8 \times 0,5$  m y  $2''$  de espesor
- Dimensión general de  $1,65 \text{ m} \times 0,42 \text{ m} \times 0,56 \text{ m}$